
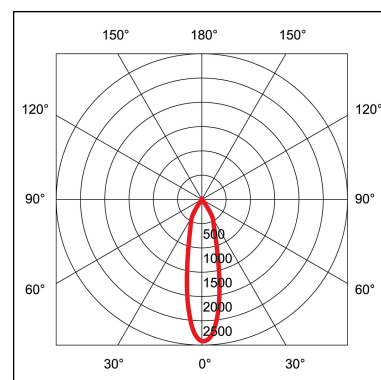


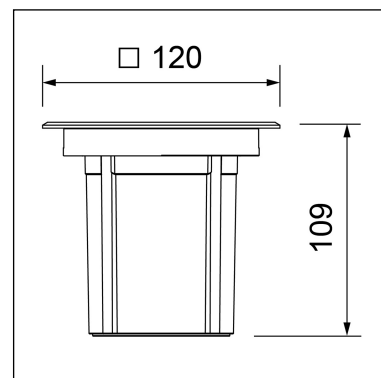

Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz D	Breite	120mm
Leistung	6.2W	Gehäusematerial	Aluminium & Edelstahl
Betriebsspannung	220-240V AC	Ausrichtbarkeit	Kardanisch, Schwenkbar 30°
Frequenz	50/60Hz	Anschlusskabel	1m
Dimmart	Phase	Treiber	inkl. Betriebsgerät
Lichtfarbe	2700°K	Anzahl Lichtquellen	1 Lichtquelle
Lichtstrom	430lm	Lichtflimmern	PstLM ≤1
Farbwiedergabe	CRI90	Stroboskopeffekt	SVM ≤0.4
Abstrahlwinkel	24°	Produkteart	Bodeneinbaustrahler
Schutzart	IP65, IP68	Leuchten pro B13 Sicherung	182
Schutzklasse	I	Leuchten Pro B16 Sicherung	224
Stossfestigkeit	IK10	Leuchten pro C13 Sicherung	216
Lebensdauer	50'000h L80 B50	Leuchten Pro C16 Sicherung	266
Länge	120mm		