


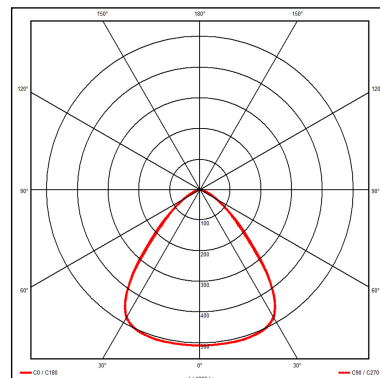

Artikelnummer	90051	Farbwiedergabe	CRI80
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz D	Schutzart	IP65
Leistung	120W, 160W, 200W	Stossfestigkeit	IK08
Betriebsspannung	220-240V AC	Montageart	Aufbau-Wand, Gependelt
Frequenz	50/60Hz	Blendung	UGR <28
Lichtfarbe	3000°K, 4000°K, 5000°K	Umgebungstemp.	-30°C ~ +50°C
Lichtstrom	24'000lm, 32'000lm, 40'000lm	Garantie	5 Jahre