


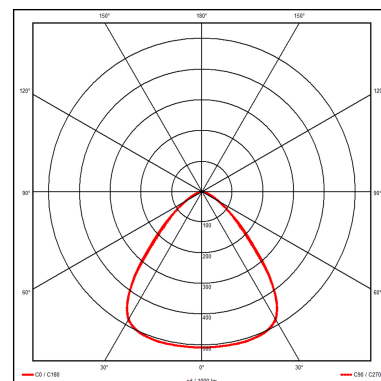

Artikelnummer	90050	Farbwiedergabe	CRI80
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz D	Schutzart	IP65
Leistung	60W, 80W, 100W	Stossfestigkeit	IK08
Betriebsspannung	220-240V AC	Montageart	Aufbau-Wand, Gependelt
Frequenz	50/60Hz	Blendung	UGR <28
Lichtfarbe	3000°K, 4000°K, 5000°K	Umgebungstemp.	-30°C ~ +50°C
Lichtstrom	12'000lm, 16'000lm, 20'000lm	Garantie	5 Jahre