
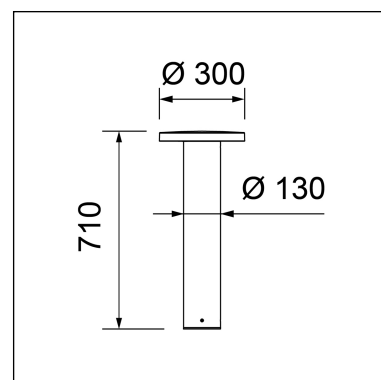


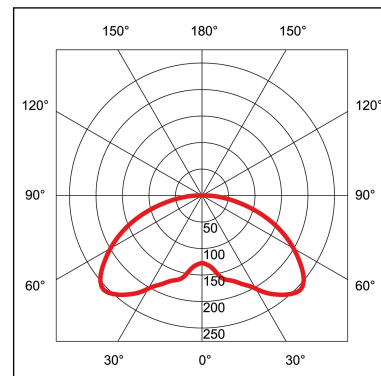

Artikelnummer	50062
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz D
Leistung	15W
Betriebsspannung	220-240V AC
Frequenz	50/60Hz
Dimmart	Phase
Dimmbereich	>1%
Lichtfarbe	2700°K, 3000°K
Lichtstrom	1070lm, 1180lm
Farbwiedergabe	CRI90
Abstrahlwinkel	160°
Anteil Direktlicht	100%
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

Stossfestigkeit	IK10
Lebensdauer	50'000h L70 B50
Gehäusefarbe	Anthrazit
Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	710mm
Durchmesser	Ø300mm
RAL-Farbe	RAL7016
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenform	Rund
Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Montageart	Anbau Boden
Anschlusskabel	93cm
Anschlusskabel Typ	H05RN-F
Anschlusskabel Querschnitt	3x1.0mm ²