
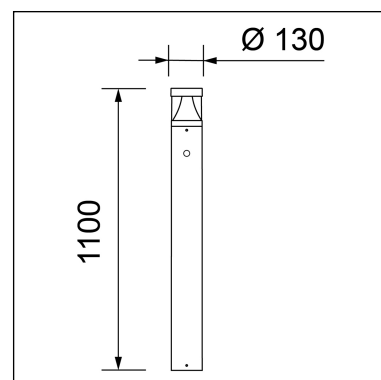


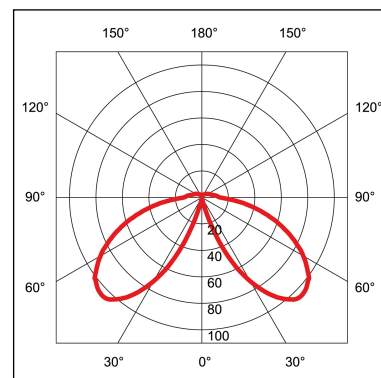

Artikelnummer	50064	Schutzklasse	I
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz E	Stossfestigkeit	IK06
Leistung	10W	Lebensdauer	50'000h L70 B50
Betriebsspannung	220-240V AC	Gehäusefarbe	Anthrazit
Frequenz	50/60Hz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Dimmart	Phase	Höhe	1100mm
Dimmbereich	>10%	Durchmesser	Ø130mm
Funktion	PIR	RAL-Farbe	RAL7016
Lichtfarbe	2700°K, 3000°K	Gehäusematerial	Aluminium
Lichtstrom	450lm, 470lm	Leuchtenform	Rund
Farbwiedergabe	CRI80	Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Abstrahlwinkel	60°	Montageart	Anbau Boden
Anteil Direktlicht	100%	Anschlusskabel	93cm
Schutzart	IP65	Anschlusskabel Typ	H05RN-F