
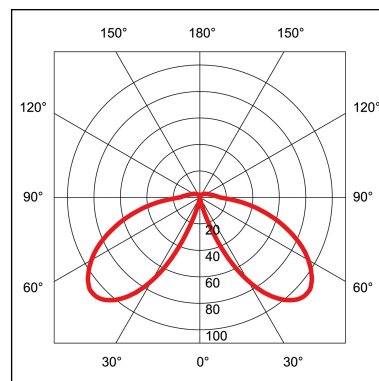


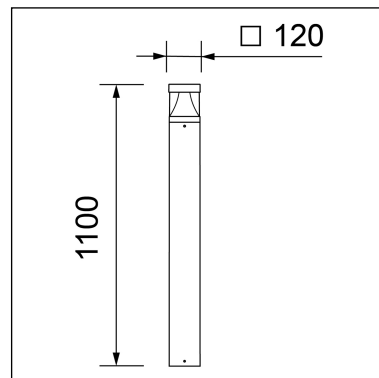

Artikelnummer	50040
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz E
Leistung	9.5W
Betriebsspannung	220-240V AC
Frequenz	50/60Hz
Dimmart	Phase
Dimmbereich	>10%
Lichtfarbe	2700°K, 3000°K
Lichtstrom	450lm, 470lm
Farbwiedergabe	CRI80
Abstrahlwinkel	60°
Anteil Direktlicht	100%
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

Stossfestigkeit	IK06
Lebensdauer	50'000h L70 B50
Gehäusefarbe	Anthrazit
Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1100mm
RAL-Farbe	RAL7016
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenform	Eckig
Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Montageart	Anbau Boden
Anschlusskabel	93cm
Anschlusskabel Typ	H05RN-F
Anschlusskabel Querschnitt	3x1.0mm ²
Treiber	inkl. Betriebsgerät