
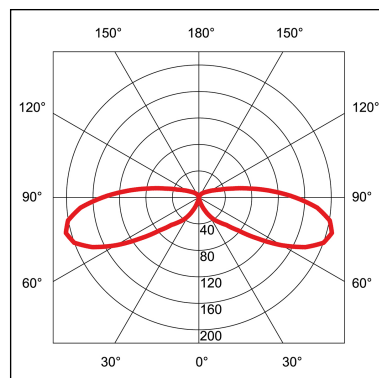


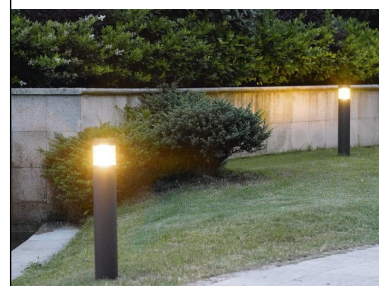

Artikelnummer	50032	Stossfestigkeit	IK06
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz E	Lebensdauer	50'000h L70 B50
Leistung	11W	Gehäusefarbe	Anthrazit
Betriebsspannung	220-240V AC	Oberfläche	pulverbeschichtet
Frequenz	50/60Hz	Höhe	1100mm
Dimmart	Phase	Durchmesser	Ø130mm
Dimmbereich	>1%	RAL-Farbe	RAL7016
Lichtfarbe	2700°K, 3000°K	Gehäusematerial	Aluminium
Lichtstrom	270lm, 300lm	Leuchtenform	Rund
Farbwiedergabe	CRI80	Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Abstrahlwinkel	40°	Montageart	Anbau Boden
Anteil Direktlicht	100%	Anschlusskabel	93cm
Schutzart	IP65	Anschlusskabel Typ	H05RN-F
Schutzklasse	I	Anschlusskabel Querschnitt	3x1.0mm ²