

LEDESHI

2022

2023



REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig




Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN


direkt ab Lager verfügbar!

KLAR UND ZURÜCKHALTEND


RUND

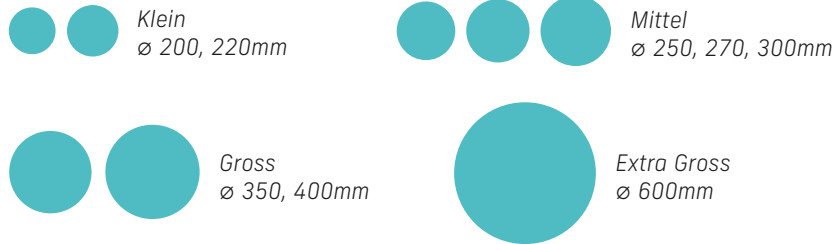

QUADRATISCH

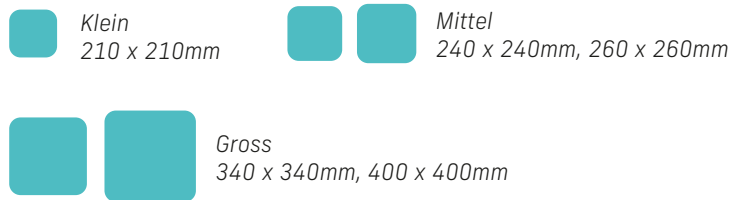


LANG

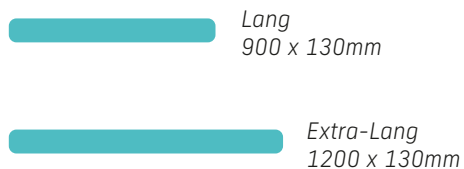

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten angebaut, eingebaut oder halbeingebaut werden.

Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse
Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die

Notleuchten inklusive des Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, jährlich wird der Akku entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte




Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzten Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.

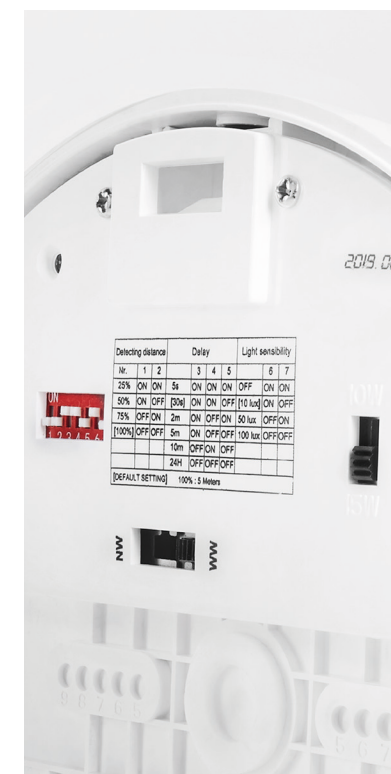


Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert -
Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


Rückansicht

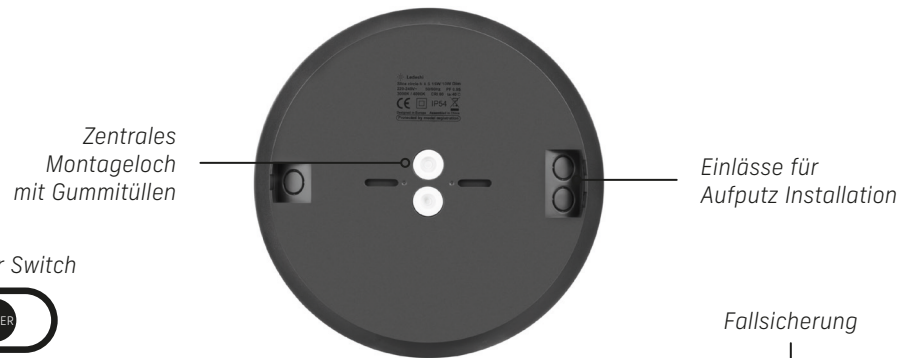

Power Switch




Deckenplatte

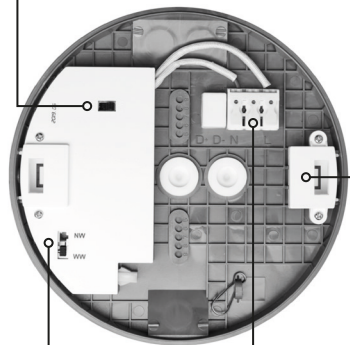

Clicksystem

Leuchenteil

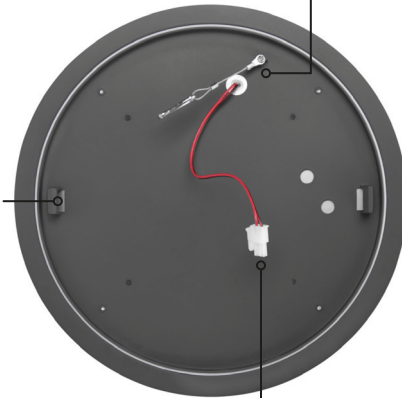

Fallsicherung

Steckanschluss

Schnellverschluss
Klemmen



Color Switch

CLICK




- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchenteil werkzeuglos einklicken

BÜGEL



- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE

ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI >80	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse 2		Weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP₂₀ 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt	100 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute

* Wandanwendung IP20

UND BIETEN VIELE OPTIONEN



Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasenan- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar

SHINE II + III




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W - 10/18/24W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor 110°
GARANTIE	5 Jahre


OPTIONEN

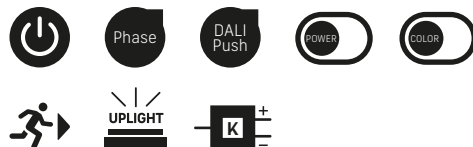

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR




SHINE II Ø 220mm - 8/10/15W

NEU

800/900/1350lm -
3000/4000K - weiss
dimmbar Phase

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000 4000			30412	118.00



SHINE III Ø 300mm - 10/18/24W

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - DALI/Push

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - Not 1h

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - Sensor

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - dimmbar Phase

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - DALI/Push

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - Not 1h

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - Sensor

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000			30373	168.00
		20	DALI Push	3000			30374	198.00
		20	on/off	3000	NOT		30375	288.00
		20	on/off	3000	HF CF		30376	198.00
		20	Phase	4000			30378	168.00
		20	DALI Push	4000			30379	198.00
		20	on/off	4000	NOT		30410	228.00
		20	on/off	4000	HF CF		30411	198.00



Power Switch zum einstellen der drei Leistungsstufen

TIPP: SHINE kann problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden - ohne Blendeffekt!




Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, dieses verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird auch mitgedimmt!

SLICE CIRCLE II



- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**


LICHTVERTEILUNGSKURVE




- ø 220mm
- 50mm

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

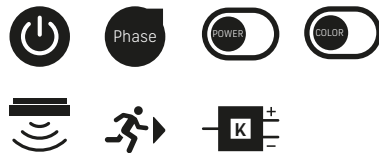

EINSATZBEREICH



SLICE CIRCLE II N Ø 220mm - 10/15W

NEU

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30143	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	30144	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	54	on/off	3000 4000	Not	Click	30226	154.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30329	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	30330	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30145	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	30146	104.00

SLICE CIRCLE II Ø 220mm - 10W


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	30050	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	30049	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	30075	66.00

SLICE CIRCLE III




- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


OPTIONEN

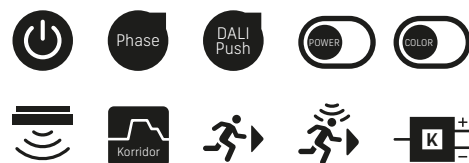

EINSATZBEREICH

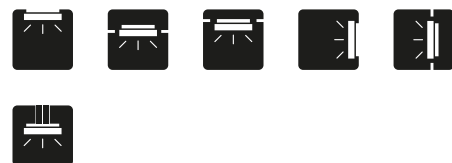

ZUBEHÖR




SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 18/24W







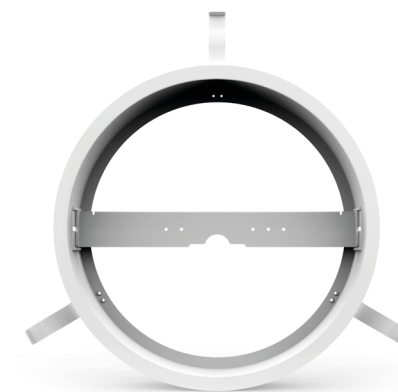


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	☉	54	Phase	3000 4000		Click	30147	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	☉	54	DALI Push	3000 4000		Click	30148	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	☉	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30150	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	☉	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30149	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	☾	54	Phase	3000 4000		Click	30331	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - DALI/Push	☾	54	DALI Push	3000 4000		Click	30332	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Sensor	☾	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30334	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Not 1h	☾	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30333	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	⬤	54	Phase	3000 4000		Click	30151	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - DALI/Push	⬤	54	DALI Push	3000 4000		Click	30335	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	⬤	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30152	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	⬤	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30336	228.00



Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt
Ø 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIPP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell
eingestellt werden.



SLICE CIRCLE III Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	 Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	30059	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor		20	on/off	3000	HF	Bügel	30066	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	30065	188.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	30064	228.00
1900lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	30078	128.00
1900lm - 4000K weiss - Sensor		20	on/off	4000	HF	Bügel	30083	148.00
1900lm - 4000K weiss - Not 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	30082	188.00
1900lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	30153	228.00



Die 29W/1800lm Version wurde durch die energieeffiziente 18W/1800lm Version ersetzt!

Für niedrigere Lichtleistungen verwenden Sie die neue SLICE III N Version mit POWER Switch.

NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



Nachhaltiger Lebenszyklus
dank austauschbarem Konverter

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Aufgrund der Bauform sind Ersatzkonverter lediglich für die neueren Leuchtentypen verfügbar.



SLICE CIRCLE IV




WEISS

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 29/38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

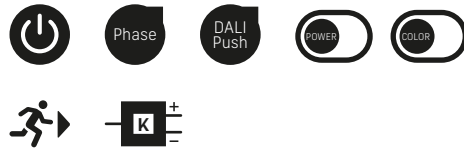

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase		20	Phase	3000 4000		Twist	30337	188.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push		20	DALI Push	3000 4000		Twist	30338	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000 4000	Not	Twist	30339	258.00

SLICE CIRCLE IV Ø 400mm - 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900lm - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Twist	30069	168.00
2900lm - 3000K weiss - Not 1.5h		20	on/off	3000	Not	Twist	30072	248.00
2900lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Twist	30085	168.00
2900lm - 4000K weiss - Not 1.5h		20	on/off	4000	Not	Twist	30087	248.00



SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor 110°
GARANTIE	5 Jahre


OPTIONEN

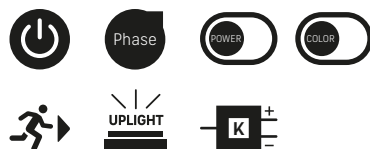

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	30358	228.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	30359	288.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	30356	228.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - Not 1.5h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	30357	288.00



Hinweis: Das UPLIGHT kann mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!



SLICE CIRCLE VI



WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE

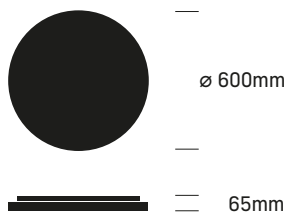


OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE VI N Ø 600mm - 38/55W

NEU

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
●	54	DALI Push	3000 4000		Twist	30223	398.00



SLICE CIRCLE VI Ø 600mm - 38/55W

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
●	54	DALI Push	3000		Twist	30073	368.00
●	20	on/off	3000	Not	Twist	30074	388.00
●	20	DALI Push	3000	Not	Twist	30154	448.00
●	54	DALI Push	4000		Twist	30088	368.00
●	20	on/off	4000	Not	Twist	30089	388.00
●	20	DALI Push	4000	Not	Twist	30321	448.00

CIRCLE STEP I - II - III




WEISS

SILBER

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



CIRCLE STEP I Ø 200mm - 18W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30032	75.00
1100lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30030	75.00
1200lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		⊖	30041	75.00

CIRCLE STEP II Ø 250mm - 29W

1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30035	115.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30033	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		⊖	30034	130.00
1900lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		⊖	30042	115.00

CIRCLE STEP III Ø 300mm - 38W

2600lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30039	155.00
2600lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		⊖	30040	165.00
2600lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		⊖	30037	155.00
2700lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		⊖	30043	155.00

STRIPE 270 N - 350 N




WEISS


ANTHRAZIT

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W - 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

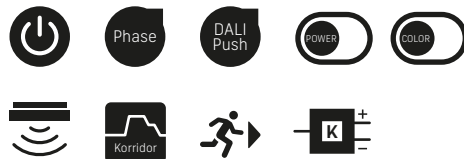

EINSATZBEREICH




ZUBEHÖR



STRIPE 270 N Ø 270mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30134	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30136	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30135	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30137	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30138	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30323	188.00



STRIPE 350 N Ø 350mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30324	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	30325	258.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30326	238.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30327	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30328	238.00

SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

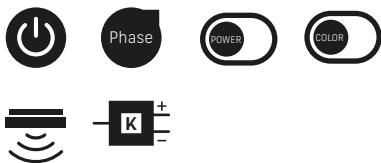

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE II N 210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	30342	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30343	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	30340	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30341	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	30344	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30345	104.00

SLICE SQUARE II 210 x 210mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off		44	on/off	3000		Bügel	30091	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off		44	on/off	4000		Bügel	30104	66.00

SLICE SQUARE III





WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

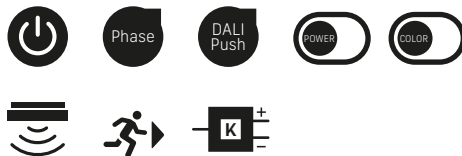

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE III N 260 x 260mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30347	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	30348	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30349	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30346	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30350	168.00

SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm / 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	30097	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	30101	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	30100	188.00



SLICE SQUARE IV N




WEISS

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W/38W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

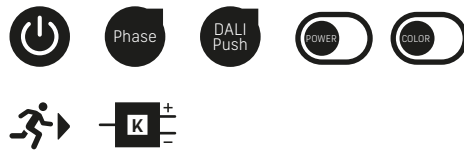

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE IV N 400 x 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Click	30351	188.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Click	30352	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30353	258.00

LIGNE STEP III - IV




WEISS

SILBER

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



LIGNE STEP III 240 x 240mm - 29W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		⊙	30046	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		⊙	30047	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		⊙	30044	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		⊙	30045	130.00

LIGNE STEP IV 340 x 340mm - 38W

2300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		⊙	30320	195.00
2300lm - 3000K silber - on/off	●	20	on/off	3000		⊙	30048	195.00


SLICE LONG 90 - 120




WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W - 24/32W - 29/38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

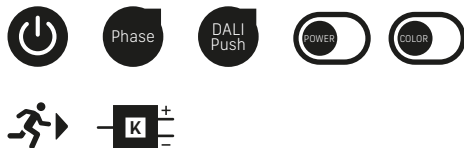

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W

2400/3200lm - 3000/4000K
weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W

2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - dimmbar Phase

NEU

2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - Not 1h

NEU

2900/3800lm - 3000/4000K
weiss - DALI/Push

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W 2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30354	188.00
SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W 2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	30355	218.00
NEU 2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	30413	298.00
NEU 2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	30126	288.00

SLICE LONG 90 900 x 130mm - 29W

2200lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 29W

2900lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase

2900lm - 4000K
weiss - dimmbar Phase

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
SLICE LONG 90 900 x 130mm - 29W 2200lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	30123	168.00
SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 29W 2900lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	30125	198.00
2900lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	4000		Click	30126	198.00

ZUBEHÖR

PENDEL-SET




SPEISUNG 230Vac 50Hz
GEHÄUSE Metall + Kunststoff
LÄNGE 2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

EINBAUGEHÄUSE

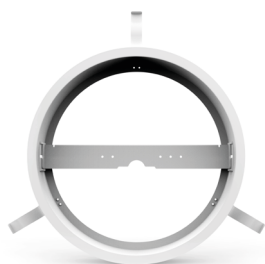

GEHÄUSE Passend zu SLICE CIRCLE III
LOCHAUSSCHNITT Ø290mm
EINBAUTIEFE min. 80mm

WEISS

SILBER









ANTHRAZIT

ERSATZAKKUS






LEISTUNGEN für alle LEDESHI Notleuchten
AKKUTYP NI-MH (Nickel-Metallhydrid)

PENDEL-SET Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30360	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N silber - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30361	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N anthrazit - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30362	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30363	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30365	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30414	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30366	32.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - dimmbar Phase		20	Phase	2m	30367	32.00

EINBAUGEHÄUSE Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss		20			30368	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber		20			30369	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20			30370	38.00

ERSATZAKKUS zu allen Notleuchten

NI-MH Akku (1h) zu SHINE + SLICE Serie 10/18/24W					30371	28.00
NI-MH Akku (1h) zu SLICE + STRIPE Serie 18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W					30372	28.00



LIVISION GMBH

Wagstrasse 7 - 8952 Schlieren

+41 44 552 84 86

www.livisionled.ch

info@livisionled.ch