



LEDESHI

2025

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter



LEDESHI

DIREKT AB LAGER VERFÜGBAR!

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN



SHINE

Seiten 14-17



—
ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm
—



TRIM

Seiten 18-19



—
ø350 mm
—



MODUDISC

Seiten 20-23




—
ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm
—



SLICE CIRCLE

Seiten 24–33



—
ø220 mm
ø270 mm
ø400 mm
ø600 mm
—



STRIPE

Seiten 34–35



—
ø270 mm
ø350 mm
—



SLICE SQUARE

Seiten 36–41



—
210×210 mm
260×260 mm
400×400 mm
—



SLICE LONG

Seiten 42–43



900×130 mm
1200×130 mm
1500×130 mm

ZUBERHÖR

Seiten 44–45

Einbaugehäuse
Ersatzakku
Pendel-Set



Ledeshi **SLICE VI** in einem Flur



Ledeshi **SHINE III** in einer Kirche



Ledeshi **SLICE** in verschiedenen Größen in einem Aufenthaltsraum

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten **angebaut**, **eingebaut** oder **halbeingebaut** werden.

Mithilfe spezifischer **Pendel-Sets** werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse
Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten **automatisch** zwischen **Normalbetrieb und Notbetrieb** um.

- **Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V**
- **Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V**

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine **interne Zeituhr**, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. **Monatlich** und **jährlich** werden die

Notleuchten inklusive des Akkus **automatisch getestet**. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, **jährlich** wird der **Akku entladen**. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte



Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. **Aktive Bewegungssensoren** senden hochfrequente magnetische Wellen (5,8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die **Korridorfunktion** ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über **DIP-Schalter** präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.



Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert –
Dank **montagefreundlichem Clicksystem** sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


Rückansicht



Power Switch



Deckenplatte



Color Switch


Schnellverschluss
Klemmen



Clicksystem

Fallsicherung

Leuchtelement

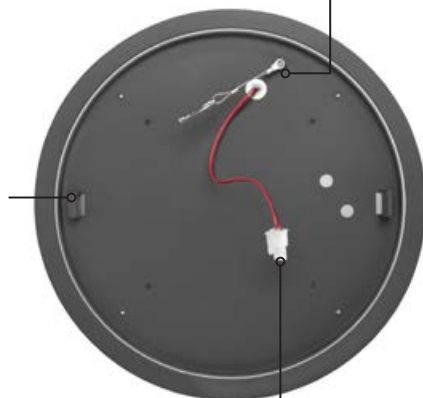

Steckanschluss




CLICK

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken



BÜGEL

- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen



TWIST

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE













LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

<p><i>CE</i></p>  <p>Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa</p>	<p><i>CRI</i></p> <p>CRI 80-90</p> <p>Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität</p>
<p><i>MM</i></p>  <p>Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur</p>	<p><i>Schutzklasse</i></p>  <p>Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf</p>
<p><i>IK</i></p> <p>IK 10</p> <p>Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)</p>	<p><i>Flickerfrei</i></p>  <p>Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei</p>
<p><i>IP</i></p> <p>IP 20 44 54</p> <p>IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser</p> <p>* Wandanwendung IP20</p>	<p><i>Lumen/Watt</i></p> <p>>110 lm/W</p> <p>hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz</p>

UMFANGREICHES SORTIMENT MIT ALLEN FUNKTIONEN

<p>Notlicht</p>	 <p>Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um</p>	<p>Sensor (HF)</p>  <p>Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten</p>
<p>Not + Sensor</p>	 <p>Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion</p>	<p>Korridor (CF)</p>  <p>Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab</p>
<p>Ein/Aus</p>	 <p>Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter</p>	<p>DALI/ Push</p>  <p>Dimmbar DALI2 oder Push</p>
<p>DALI/Not</p>	 <p>Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion</p>	<p>Phase</p>  <p>Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)</p>
<p>Power Switch</p>	 <p>Umschalten zwischen den Leistungsstufen</p>	<p>Color Switch</p>  <p>Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K</p>
<p>Up/Down</p>	 <p>Leuchte mit indirektem Lichtanteil</p>	<p>Ersatzkonverter</p>  <p>Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar</p>


SHINE II + III



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



— ∅ 220mm


— ∅ 300mm



= 39mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

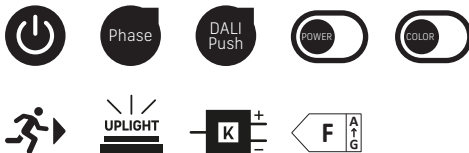

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SHINE II

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30412	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30416	118.00



SHINE III

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30373	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30374	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30375	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	30377	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30432	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30417	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30433	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	30434	208.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.





SHINE IV



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

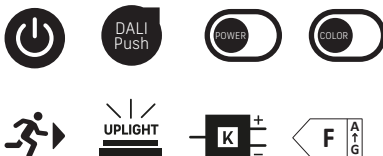

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SHINE IV

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30435	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30436	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30437	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30438	398.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.




TRIM 350



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



—
Ø 350mm



—
70mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH





ZUBEHÖR





TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30422	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30423	188.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



MODUDISC 320 + 450

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ


GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

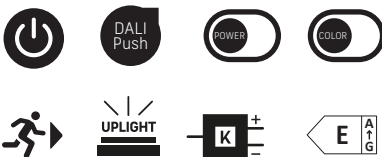

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30439	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30440	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30441	308.00



MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30418	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30442	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30420	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30443	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30444	468.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø320mm und Ø450mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja		30445	78.00
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja		30446	78.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



MODUDISC 600 + 900

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30419	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30447	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30421	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30449	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30450	668.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30451	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30452	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30453	1208.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø600mm und Ø900mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30454	88.00
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30455	88.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



SLICE CIRCLE II





WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W – 10/15W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

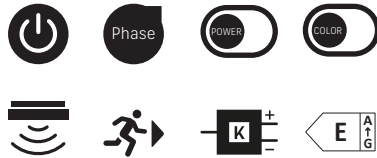

EINSATZBEREICH













* Wandanwendung IP20






SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30143	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30144	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30226	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30329	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30330	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30456	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30145	84.00
11100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30146	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30457	154.00

SLICE CIRCLE II

Ø 220mm – 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100lm – 3000K weiss – on/off		44	on/off	3000		Bügel	30050	66.00
1100lm – 4000K weiss – on/off		44	on/off	4000		Bügel	30075	66.00

SLICE CIRCLE III




WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W – 18/24W –10/18/24W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

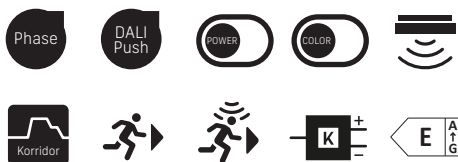

EINSATZBEREICH

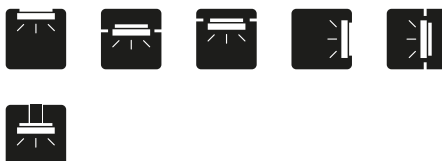

ZUBEHÖR



* Wandanwendung IP20



SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	30147	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30148	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30150	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30149	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	30153	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	30331	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30332	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30334	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30333	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	30151	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30335	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30152	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30336	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	30458	248.00

SLICE CIRCLE III

Ø 270mm – 18W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2100lm – 3000K weiss – on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	30058	128.00
2100lm – 3000K weiss – Sensor HF	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	30066	148.00
2100lm – 4000K weiss – on/off	●	20	on/off	4000		Bügel	30078	128.00
2100lm – 4000K weiss – Sensor HF	●	20	on/off	4000	HF	Bügel	30083	148.00

SLICE CIRCLE IV




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W – 29/38W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

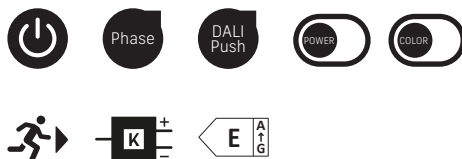

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30337	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30338	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30339	258.00

SLICE CIRCLE IV

Ø 400mm – 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Twist	30069	168.00
3300lm – 3000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000	NOT 1h	Twist	30072	248.00
3300lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Twist	30085	168.00
3300lm – 4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	4000	NOT 1h	Twist	30087	248.00



SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

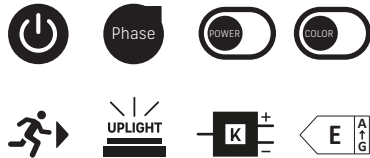

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR





SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30358	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30459	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30359	268.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30460	298.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30356	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30461	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30357	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





SLICE CIRCLE VI



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



* Wandanwendung IP20



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	30462	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30223	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30463	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30464	398.00



STRIPE 270 N – 350 N



WEISS


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

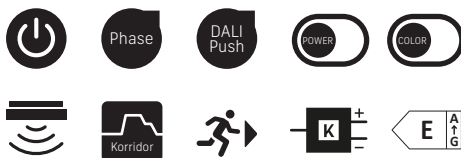

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



* Wandanwendung IP20



STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30134	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	30387	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30135	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30137	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	30138	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30323	188.00



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30324	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30325	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30326	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30327	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30328	238.00

SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




—
— 210 x 210mm

—
— 50mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

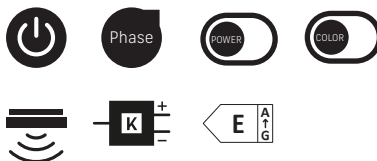








EINSATZBEREICH



* Wandanwendung IP20



SLICE SQUARE II N
210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30342	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30343	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30340	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30341	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30344	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30345	104.00

SLICE SQUARE III




WEISS

SILBER

ANTHRACIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




—
—
260 x 260mm

—
—
50mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

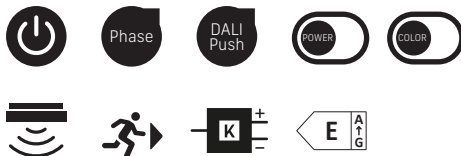

EINSATZBEREICH









* Wandanwendung IP20



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 10/18/24W


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30347	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30348	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30349	228.00
1800/2400lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30346	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30350	168.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



400 x 400mm



63mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH





SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30465	198.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30466	228.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30467	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





SLICE LONG



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE

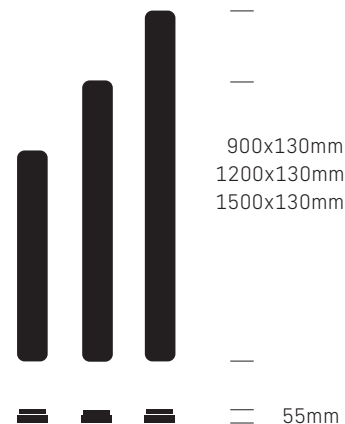

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000K – 4000K – 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

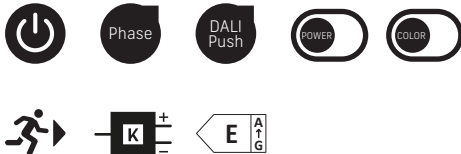

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR






* Wandanwendung IP20







SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
2900/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30354	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30468	188.00



SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30355	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30469	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	30413	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30126	288.00




SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

3300/4400/5500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30386	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30470	298.00

SLICE LONG 120

1200 x 130mm – 29W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
3200lm – 3000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	30125	198.00
3200lm – 4000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	30131	198.00

ZUBEHÖR

EINBAUGEHÄUSE



GEHÄUSE

Passend zu SLICE CIRCLE III

LOCHAUSSCHNITT Ø290mm

EINBAUTIEFE min. 80mm

WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm – H 80mm

	Farbe	IP-Schutzart		Artikelnummer	Preis
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III weiss		20		30368	38.00
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III silber		20		30369	38.00
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20		30370	38.00

ERSATZAKKU



LEISTUNGEN

für alle Notleuchten

AKKUTYP

Li-Ion (Lithium-Ionen)


Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten

		Artikelnummer	Preis
Li-Ion Akku (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	30600	28.00

PENDEL-SET

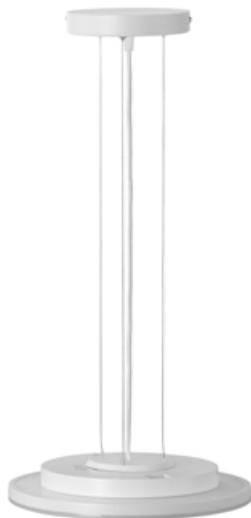

SPEISUNG

240Vac 50Hz

GEHÄUSE

Metall + Kunststoff

LÄNGE

1500 – 2000mm,
stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SCHWARZ

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	30360	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III silber – PhaseDIM		20	Phase	2m	30361	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	30362	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	30601	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	30363	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit – PhaseDIM		20	Phase	2m	30365	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 schwarz – PhaseDIM		20	Phase	2m	30602	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV PLUS weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	30414	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	30603	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – DALI		20	DALI	1.5m	30366	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss – PhaseDIM		20	Phase	2m	30367	32.00

Alle Pendel-Set zu **MODUDISC 320/450** und **MODUDISC 600/900** finden Sie auf den **Seiten 21 und 23**.

ERSATZKONVERTER

MODELL	Funktion	Konverter-Nummer	Preis
SHINE II	Phase	98051	28.00
SHINE III	Phase	98052	34.00
SHINE III	DALI	98053	48.00
SHINE IV	DALI	98054	52.00
MODUDISC 320	DALI	98055	48.00
MODUDISC 450	DALI	98056	52.00
MODUDISC 600	DALI	98057	56.00
MODUDISC 900	DALI	98058	66.00
SLICE CIRCLE II	Phase	98059	29.00
SLICE SQUARE II	Phase	98060	29.00
SLICE CIRCLE III	Phase	98061	34.00
SLICE CIRCLE III	DALI	98062	54.00
SLICE SQUARE III	Phase	98063	34.00
SLICE CIRCLE IV PLUS	Phase	98064	36.00
SLICE SQUARE IV PLUS	Phase	98065	36.00
SLICE CIRCLE V	DALI	98066	62.00
STRIPE 270	Phase	98067	34.00
STRIPE 350	Phase	98068	36.00
SLICE LONG 90	Phase	98069	36.00
SLICE LONG 120	Phase	98070	36.00
SLICE LONG 150	Phase	98071	40.00

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung des Ersatzkonverters auch das **Produktionsdatum** der betroffenen Leuchte mit. **Ältere Modelle können abweichende Konverter haben!**


NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



NACHHALTIGER LEBENSZYKLUS DANK **AUSTAUSCHBAREM KONVERTER**

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Grundsätzlich sind **für alle Leuchtentypen** Ersatzkonverter lieferbar. Die lagerhaltigen Ersatzkonverter finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite!





LIVISION GMBH

Wagistrasse 7 - 8952 Schlieren

+41 44 552 84 86

www.livisionled.ch

info@livisionled.ch