

SPACE 16 Ring

Artikelnummer: S16A-9303630D-CB-U
SPACE 16 Ring Pendelleuchte mit Lifter

Allgemein

- Innenbeleuchtung
- Pendant Light
- Deckenmontage
- Farbe Gehäuse: Chrom Schwarz
- Farbe Reflektor: Schwarz
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Galvanik
- IP: 20




LED


- CCT: 3000K
- CRI: 90
- LED Output: 2400lm
- System Output: 1900lm
- Lebensdauer: 50000h@L80B10
- Gütekriterium: SDCM: 3
- LED Chip: LUMILEDS

Optik

- Abstrahlwinkel: 36°-110°
- UGR: <19
- Optionales Zubehör: Transparent reflector



Bauskizze

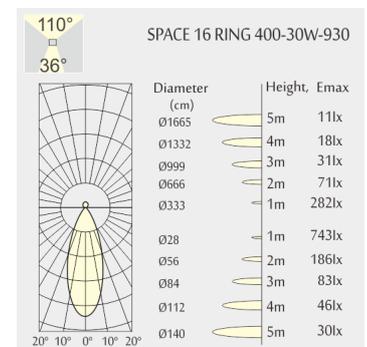

Lichtverteilung

Elektrik

- LED-Treiber: DALI Dim
- LED Power: 28W
- System Power: 30W
- Eingangsspannung: 220-240 VAC
- LED Voltage: 36V
- LED Current: 800mA



Beschreibung

Runde Pendelleuchte (Seilabhängung) mit Lifter aus Aluminium mit chrom schwarz finish; DALI Dim Driver; Systemleistung 30W; Abmessungen Ø400mm x 92mm; die Länge der Seile kann zwischen 0-1700mm eingestellt werden; CCT 3000K mit einem Systemlichtstrom von 1900lm; gute Farbwiedergabe bei einem Index von CRI90; nach einer Lebensdauer von 50000h min. 80% des Lichtstroms mit energieeffizienten LUMILEDS LED Chips; 5 Jahre Garantie; enge Abstrahlcharakteristik mit 36° Abstrahlwinkel für direktes und breite Abstrahlcharakteristik mit 110° Abstrahlwinkel für indirektes Licht; geringe Blendung nach DIN EN 12464-1 (UGR<19); Schutzart des Gehäuses nach DIN EN 60529 (IP20)

* Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der NEKO Lighting AG.