



LEDESHI

LAGERSORTIMENT

LEDESHI steht in der Schweiz seit Jahren für zuverlässige, kosteneffiziente Anbauleuchten.

Mit der neuen **elite**-Linie ergänzen wir unser Sortiment um Projektleuchten, die höhere Ansprüche an Design, Funktion und Verarbeitung erfüllen.

Sie heben sich durch hochwertige Details, starke Lichtqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich von Mitbewerbern ab.

Alle LEDESHI-Modelle sind ab Lager lieferbar. Ideal für Elektriker, Architekten und Planer, die ohne Verzögerung arbeiten möchten.



LEDESHI

AB LAGER VERFÜGBAR!



Funktional und
vielseitig in der
Anwendung



Effizient in der
Montage und
im Einsatz



Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie



Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design



Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig




Nachhaltiger Lebens-
zyklus dank austausch-
barem Konverter



Für alle Leuchtentypen sind Ersatzkonverter lieferbar.

Hierzu benötigen wir die **Nummer + Baujahr** der Leuchte.
Senden Sie uns einfach ein Foto. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





RING elite

Seiten 6-9



—
ø600 mm
ø900 mm
ø1200 mm
—



MODUDISC elite

Seiten 10-15



—
ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm
—



TRIM elite

Seiten 16-17




—
ø350 mm
ø500 mm
—



SHINE

Seiten 18-25

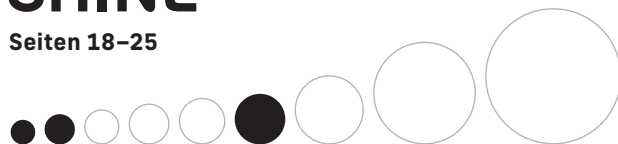

—
ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm
—



STORM elite

Seiten 26-27



—
ø325 mm
—



ARCORA elite

Seiten 28–29



STRIPE

Seiten 30–33



SLICE CIRCLE

Seiten 34–45



SLICE SQUARE

Seiten 46–51



— 210 × 210 mm
— 260 × 260 mm
— 400 × 400 mm



SLICE LONG

Seiten 52–53



900 × 130 mm
1200 × 130 mm
1500 × 130 mm

RING 600 + 900 + 1200

elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Ringbreite	100mm	100mm	100mm
	Leuchte	ø600mm	ø900mm	ø1200mm
	Sockel	15mm	15mm	15mm
	Leuchte	H: 66mm	H: 66mm	H: 66mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH									
									
RING									
Ø 600mm – 30/40/50W									
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30492	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30493	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30494	788.00

POWER  COLOR 									
SWITCH									
RING		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 900mm – 55/75/90W									
6600/9000/10800lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30495	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30496	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30497	1398.00

POWER  COLOR 									
SWITCH									
RING		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis in CHF
Ø 1200mm – 75/100/120W									
9000/12000/14400lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30489	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30490	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	30491	1998.00



DALI2 ERGOdim steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt. Ideal für Pendel- und Deckenleuchten, um Arbeits- und Ambientlicht optimal und bedarfsorientiert auszubalancieren.

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

DALI2 ERGDim Modul
zu **RING 600/900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	30810	38.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Einzelseile)

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja		30814	98.00
	20	DALI2 Push	Ja		30815	98.00
	20	DALI2 Push	Ja		30816	138.00
	20	DALI2 Push	Ja		30817	138.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Zentralbaldachin)

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja		30818	108.00
	20	DALI2 Push	Ja		30819	108.00
	20	DALI2 Push	Ja		30820	148.00
	20	DALI2 Push	Ja		30821	148.00



MODUDISC 320 + 450 elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø240	ø356
	Leuchte	ø320mm	ø450mm
	Sockel	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30439	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30440	268.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30441	288.00

SWITCH



MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30418	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30442	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30420	408.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30443	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30444	428.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30487	468.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 320/450

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30445	68.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30446	68.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

MODUDISC 600 + 900 elite

UGR
<19




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W – 55/75/90W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket Leuchte	ø490 ø600mm	ø490 ø900mm
	Socket Leuchtkörper Leuchte	H: 15mm H: 64mm H: 79mm	H: 15mm H: 64mm H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30419	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30447	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30421	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30449	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30450	608.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30488	658.00

SWITCH



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30451	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30452	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30453	1188.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 600/900

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30454	78.00
schwarz – DALI – L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	30455	78.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

Lichtfarbe

Warmweiss oder Neutralweiss

Indirektlicht

lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten
oder heller stellen

Umstellbare Leistung



Höhenverstellbarer Sockel

werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für
eine bündige oder abgesetzte Montage.

Bündige Montage

Abgesetzte Montage






TRIM 350 + 500 elite



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø275mm	ø365mm
	Leuchte	ø350mm	ø500mm
	Sockel	H: 22mm	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 34mm	H: 40mm
	Leuchte	H: 56mm	H: 64mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30422	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30423	188.00

SWITCH



TRIM 500

Ø 500mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30804	398.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30805	398.00

+ ZUBEHÖR

Diffusor zu TRIM 500

	UGR <19	Artikelnummer	Preis in CHF
Microprismen-Diffusor UGR<19 zu TRIM 500		30806	48.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu TRIM 350


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30363	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30473	28.00

SHINE II N



- WEISS
- SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø160mm
	Leuchte	ø220mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN

Phase

DALI Push

COLOR

POWER

UPLIGHT

K

F A G

Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE II N

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30412	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30800	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30416	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30801	138.00


SHINE III N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø220mm
	Leuchte	ø300mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE III N

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30373	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30374	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30375	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	30377	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30432	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30417	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30433	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	30434	208.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30360	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30472	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SHINE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	30807	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	30808	58.00

Montagehinweis auf **Seite 38**


SHINE IV N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø348mm
Leuchte	ø450mm



Socket	H: 22mm
Leuchtkörper	H: 17mm
Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.

SWITCH



SHINE IV N

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30435	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30436	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30802	388.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30437	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30438	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30803	388.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	30811	38.00
schwarz – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	2m	30812	38.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.



+ ZUBEHÖR

Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe mm	Aussen-Ø mm	Artikelnummer	Preis in CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	320	30822	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	320	30823	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	320	30824	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	320	30825	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	320	30826	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	320	30827	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	400	30828	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	400	30829	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	400	30830	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	400	30831	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	400	30832	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	400	30833	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	67.5	550	30834	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	67.5	550	30835	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	67.5	550	30836	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	67.5	550	30837	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	67.5	550	30838	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	67.5	550	30839	88.00




STORM III + STORM III G elite



ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium
OPTIK	Diffusor (PC) opal 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

		Socket	–
		Leuchte	ø 325mm
		Socket	–
		Leuchtkörper	H: 65mm
		Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



Das optionale UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke/Wand. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt.

SWITCH



STORM III

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30478	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	30479	288.00

SWITCH



STORM III G

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30480	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	30481	288.00

+ ZUBEHÖR

Indirektlicht zu STORM

	UPLIGHT	IP-Schutzart	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis in CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Wandabstand: 15mm Ø295mm Polycarbonat (PC), schwarz – Diffusor opal		65	3000 4000	30482	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.

ARCORA 300


elite



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	2700/3000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor Acrylglas 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø255
Leuchte	ø300mm



Socket	H: 24mm
Leuchtkörper	H: 66mm
Leuchte	H: 90mm

OPTIONEN



IP₆₅

SWITCH



ARCORA 300

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K weiss – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	30484	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K schwarz – Ein/Aus – DALI ready		65	on/off	2700 3000		Twist	30485	288.00

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 Modul zu ARCORA 300		20	DALI2 Push	30809	38.00



ARCORA überzeugt mit einem edlen, hochwertigen Acrylglas-Diffusor, der ein rundum gleichmässiges, angenehmes Licht erzeugt. Auf 2700K warmweiss umstellbar, sorgt sie für eine einladende Atmosphäre. Mit IP65 ist sie ideal für Eingangsbereiche und im Aussenbereich.


STRIPE 270 N



WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø240mm
Leuchte	ø270mm



Socket	H: 20mm
Leuchtkörper	H: 47mm
Leuchte	H: 67mm

OPTIONEN



SWITCH



STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

18/24W** (NOT 1h)

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30134	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	30387	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30135	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30137	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	30138	178.00
**1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30323	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30483	148.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 270

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30360	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30362	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.


STRIPE 350 N



WEISS

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø290mm
Leuchte	ø350mm



Socket	H: 20mm
Leuchtkörper	H: 50mm
Leuchte	H: 70mm

OPTIONEN



SWITCH



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30324	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30325	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30326	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30327	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30328	238.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 350


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30363	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30365	28.00

SLICE CIRCLE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø190mm
	Leuchte	ø220mm
	Socket	H: 19mm
	Leuchtkörper	H: 36mm
	Leuchte	H: 55mm

OPTIONEN



SWITCH



SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30143	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30144	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30226	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30329	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30330	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30456	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30145	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30146	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30457	154.00

* Wandanwendung IP20

SLICE CIRCLE III N




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø240mm
	Leuchte	ø270mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 29mm
	Leuchte	H: 49mm

OPTIONEN





SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30147	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30148	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30150	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30149	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	30153	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30331	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30332	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30334	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30333	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30151	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30335	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	30152	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30336	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	30458	248.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE III


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30360	28.00
silber – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30361	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30362	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SLICE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	30807	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	30808	58.00

Installation mit 3PH-Adapter

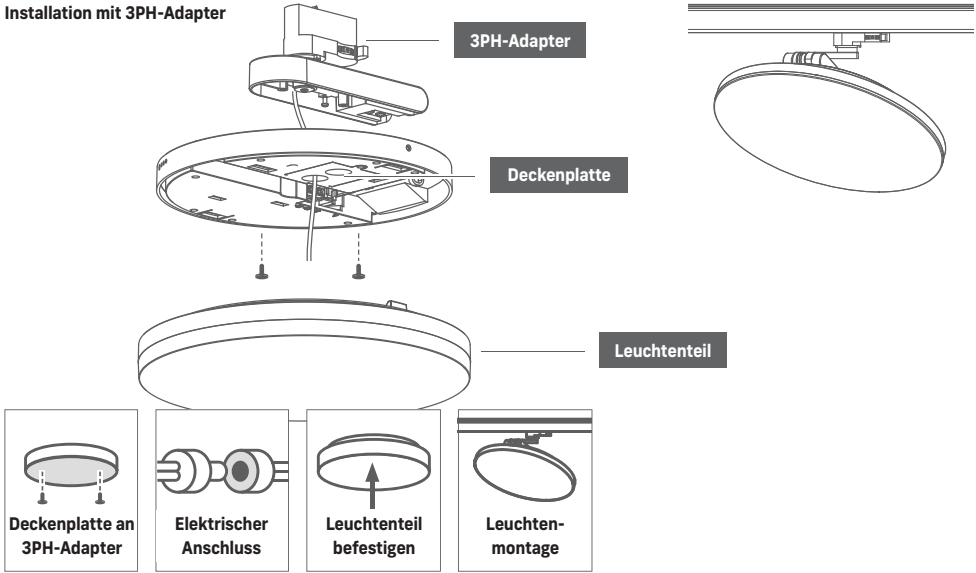




SLICE CIRCLE IV N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29/38W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø240mm
	Leuchte	ø400mm
	Socket	H: 23mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 63mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	30337	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30338	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30339	258.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE IV N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30414	28.00


SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	ø257mm
Leuchte	ø400mm



Socket	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 40mm
Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH



SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 18/22/28W –
18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30358	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30459	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30359	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30460	298.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30356	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30461	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30357	268.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE IV PLUS

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30414	28.00




Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE CIRCLE VI N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø356mm
	Leuchte	ø600mm
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	30462	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30223	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30463	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	30464	398.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE VI N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30474	32.00
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	1.5m	30366	96.00




Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE SQUARE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	178×178mm
	Leuchte	210×210mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN



SWITCH



SLICE SQUARE II N

210 x 210mm – 10/15W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30342	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30343	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30340	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30341	104.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30344	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	30345	104.00


* Wandanwendung IP20

SLICE SQUARE III N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W** – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	228×228mm
	Leuchte	260×260mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN

SWITCH



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W**– 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30347	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30348	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	30349	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30346	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30350	168.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE SQUARE III N


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30360	28.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø257mm
	Leuchte	400x400mm
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

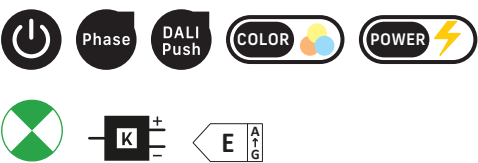

SWITCH



SLICE SQUARE IV PLUS

**400 x 400mm – 18/22/28W –
18/24/32W**

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	30465	198.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	30466	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	30467	268.00


SLICE LONG



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE





SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN



Socket	853×83mm	1153×83mm	1453×83mm
Leuchte	900×130mm	1200×130mm	1500×130mm
Socket	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
Leuchte	H: 55mm	H: 55mm	H: 55mm

OPTIONEN

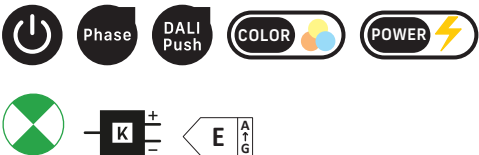

* Wandanwendung IP20



SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2700/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30354	188.00
2700/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30468	188.00



SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30355	218.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	30413	288.00
3200/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30126	268.00
3200/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30469	218.00



SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30386	288.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	30486	338.00
3500/4500/5800lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	30470	288.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE LONG

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30367	32.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	30813	32.00

GUT ZU WISSEN

NOTLEUCHTEN



Automatische Umschaltung

Zwischen Normalbetrieb bei Netzspannung $> 180V$ und Notbetrieb bei Netzspannung $< 155V \pm 10V$.



Automatischer Funktionstest

Die Notleuchten schalten monatlich für 120 Sekunden auf Notbetrieb um. Jährlich wird ein Dauertest (komplette Entladung) durchgeführt.

- Fehleranzeige und Akku-Kapazität
- Status Netzanschluss und Funktionstest
- Ladestatus
- ▲ Manueller Funktionstest



Hinweis: Diese DALI+NOT Leuchten werden über Dali-Signal oder Push (Taster) geschaltet. Keine Sensorschaltung oder Schaltung über die Phase möglich. Notleuchten benötigen immer eine Dauerphase.

ERSATZAKKUS

LEDESHI Akkus spätestens nach 3 Jahren ersetzen

Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial. In der Regel altert er stärker durch die Jahre im Bereitschaftsbetrieb als durch seltene Notentladungen. Zeit und Temperatur bestimmen die Lebensdauer.

Erhöhte Temperaturen

Die Eigenwärme von Elektronik und LED sowie die Einbauumgebung beschleunigen die Alterung deutlich.

Technische Alterung

Der konstante Ladezustand lässt Akkuzellen auf natürliche Weise altern.

Praxistipp: Notleuchten regelmässig testen

Wird die Notbetriebsdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht, ist ein Akku zu ersetzen.



ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten ab Prod. 2022/08*

		Artikelnummer	Preis in CHF
Li-Ion Akku 1h (Lithium-Ionen) Garantie: 12 Monate	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	30471	28.00



***Hinweis:** Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün statt blau). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

SENSORLEUCHTEN



Aktive Bewegungssensoren

HF-Sensoren sind hoch empfindlich und erfassen kleinste Bewegungen selbst durch dünne Wände, Glas und Türen.

PIR-Sensoren reagieren ebenfalls präzise auf Bewegungen, jedoch nur in klar definierten Bereichen.



Korridorfunktion (CF)

Reduziert nach einer gewissen Zeit die Lichtstärke in unbenutzten Teilen des Korridors auf 30% (10%).



DIP-Schalter für präzise Einstellmöglichkeiten.

Detecting distance			Delay			Light sensibility			
Nr.	1	2		3	4	5		6	7
25%	ON	ON	5s	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
50%	ON	OFF	[30s]	ON	ON	OFF	[10 lux]	ON	OFF
75%	OFF	ON	2m	ON	OFF	ON	50 lux	OFF	ON
[100%]	OFF	OFF	5m	ON	OFF	OFF	100 lux	OFF	OFF
			10m	OFF	ON	OFF			
			24H	OFF	OFF	OFF			
[DEFAULT SETTING]			100% : 5 Meters						



Tageslichtsensor

Empfindlichkeit Einstellung

Erfassungsbereich Einstellung

Verzögerungszeit Einstellung

aus / 10 / 50 / 100lux

min. 1–2 Meter / max. 3–5 Meter


5, 30 Sek. / 2, 5, 10 Min. / 24h



L'-Klemme: Relaisfunktion kurz erklärt

LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.
2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' und N der Sensorleuchte angeschlossen.
3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlossenen Zusatzleuchten (max. 170W).
4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

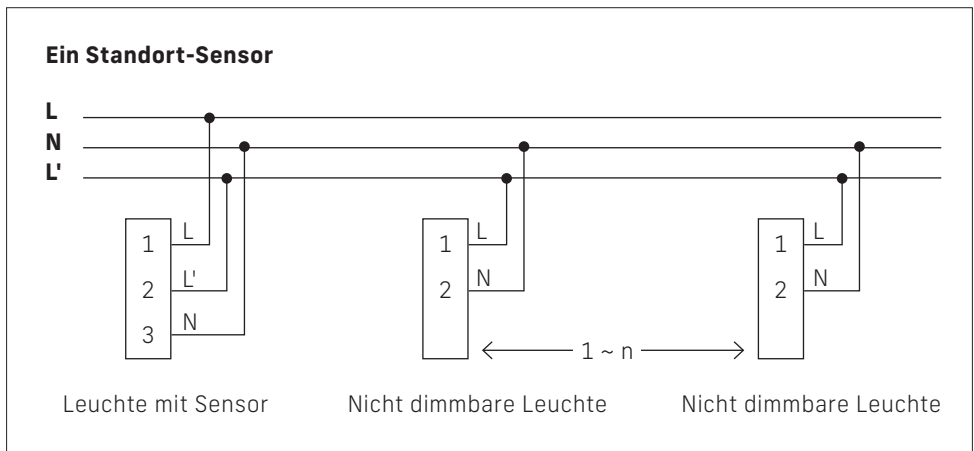

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		

DALI-PUSH INBETRIEBNAHME

Steuerung wählen

Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.



Verdrahtung

DALI: 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.

PUSH: 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

Bedienung

- Kurz drücken → Ein/Aus
- Lang halten → Dimmen
- PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
- Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert

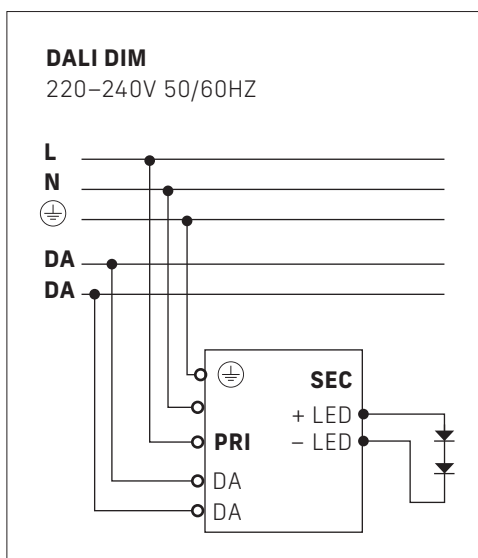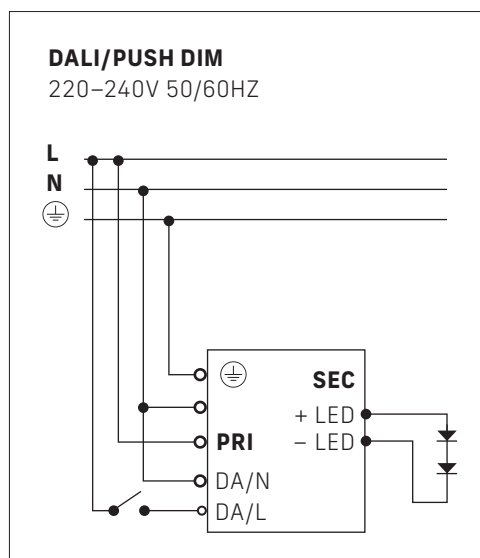

Hinweis: Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.
Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.

LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN UND STANDARDS

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI 80–90	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse II		Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP 20 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser * Wandanwendung IP20	Lumen/Watt	>110 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

UMFANGREICHE FUNKTIONEN

Notlicht	 Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor	 Sensorfunktion (HF oder PIR) mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor	 Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)	 Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Power Switch	 Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch	 Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down	 Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter	 Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar
Ein/Aus	 Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push	 Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not	 Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase	 Dimmbar über die Phase (Phasenan-/Phasenabschnitt)
DALI2 ERGOdim	 DALI2/Push ERGOdim mit drei Dimmkurven.		

MONTAGEFREUNDLICHES CLICKSYSTEM

Rückansicht


Zentrales Montageloch
mit Gummitüllen

Einlässe für Aufputz
Installation

Power Switch



Deckenplatte



Color Switch


Schnellverschluss
Klemmen



Clicksystem

Fallsicherung

Leuchtenteil

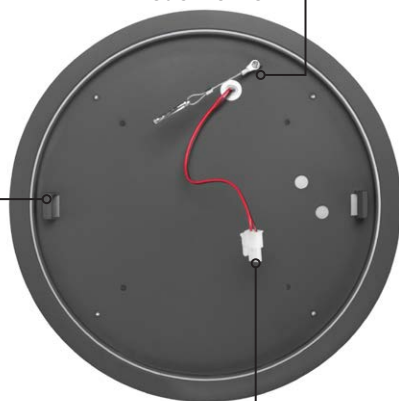

Steckanschluss



CLICK

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken



TWIST

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen





LIVISION GMBH

Wagistrasse 7 - 8952 Schlieren

+41 44 552 84 86

www.livisionled.ch

info@livisionled.ch