



Pole Pollerleuchte

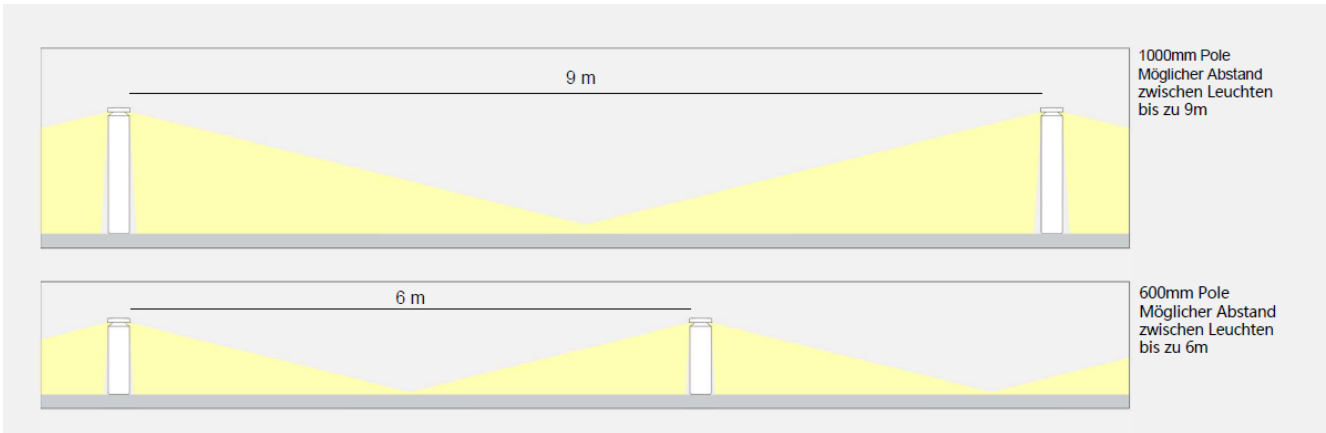

Eigenschaften

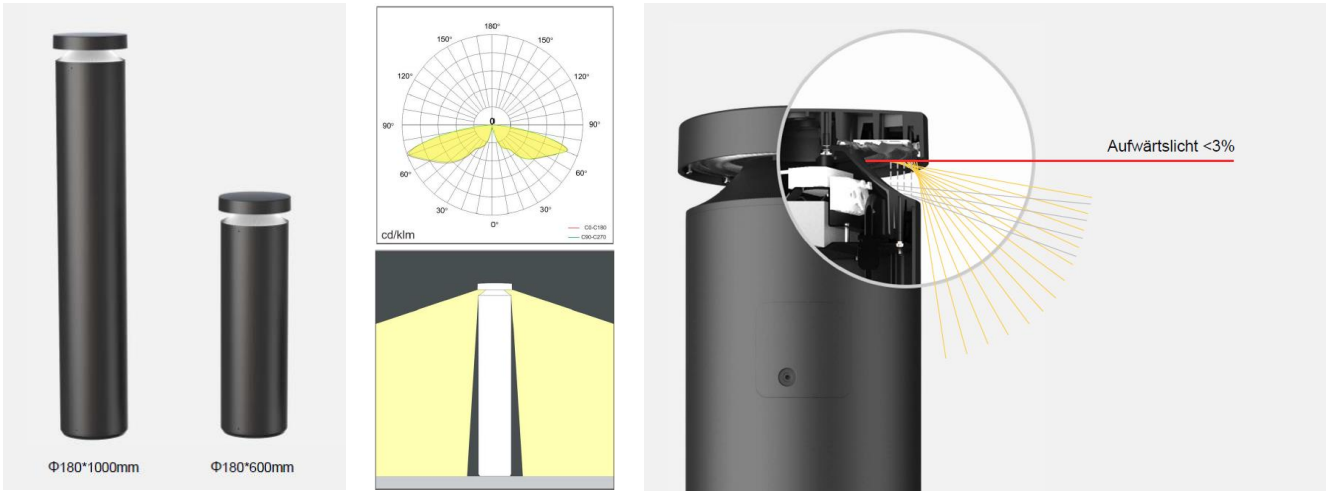

Pole Pollerleuchte





Sensor App Tuya Smart



iOS oder Android

1. Tuya-App auf Smartphone laden
2. Anmelden mit E-Mail-Adresse Firma: z.B. info@.....
3. Code eingeben
4. E-Mail-Adresse + Code notieren und aufbewahren

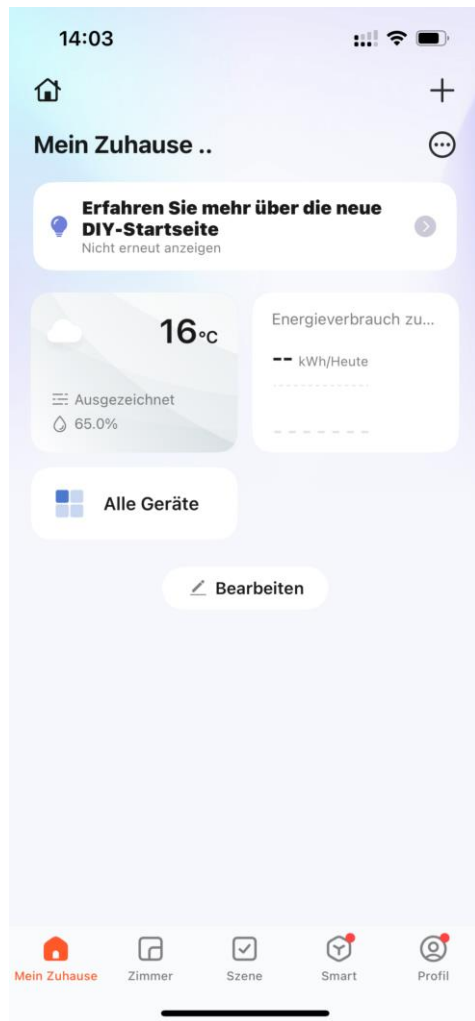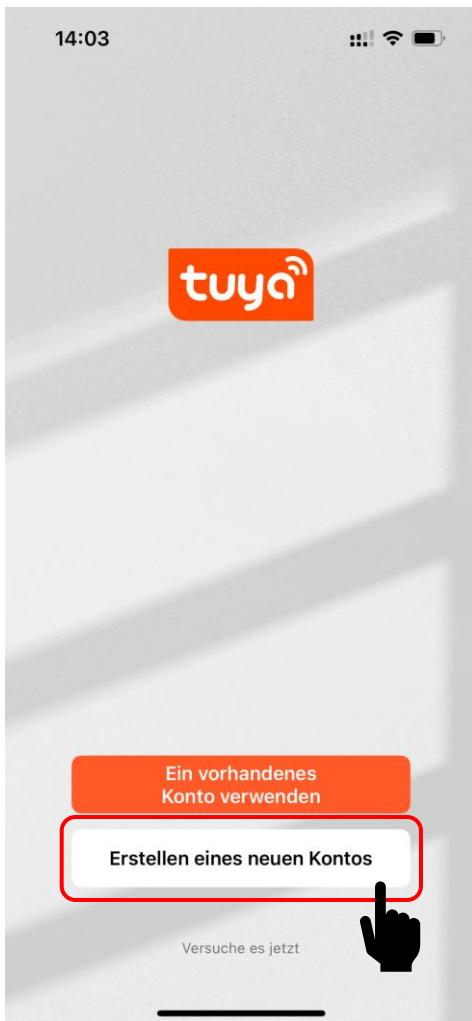

Pole Pollerleuchte


Sensor App Tuya Smart

5. Leuchten in den Kopplungsmodus versetzen (5 x Strom Ein/Aus bis die Leuchten blinken)

6. Leuchten werden automatisch gefunden





7. Leuchten hinzufügen und synchronisieren

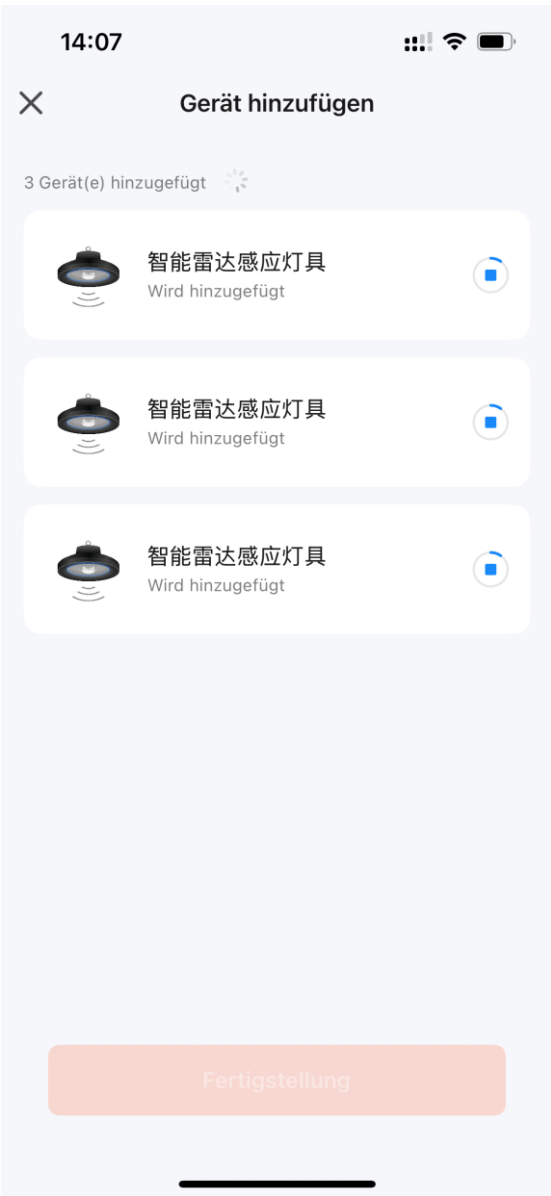

Pole Pollerleuchte

Sensor App Tuya Smart

- 7. Leuchten beschriften (Pole 1, Pole 2... oder Pole Eingang etc.)
- 8. Zur Startseite hinzufügen (nur bei Einzelanwendung)
- 9. Fertigstellen
- 10. Nun kann jede Leuchte separat bedient und eingestellt werden

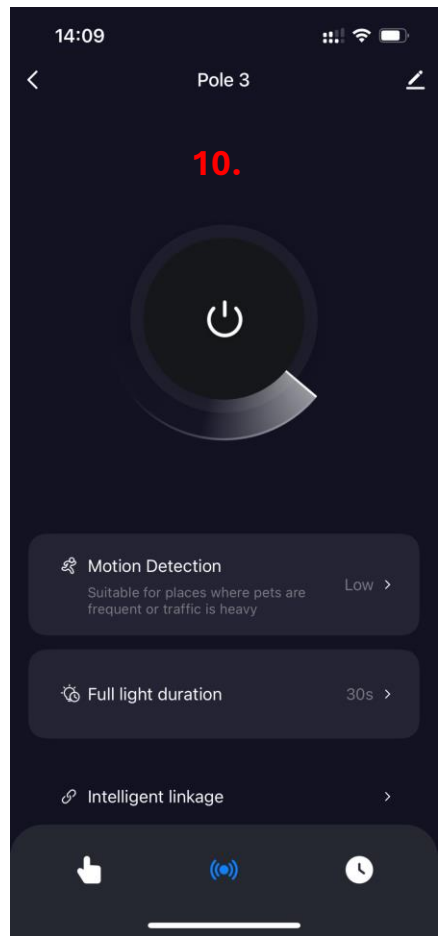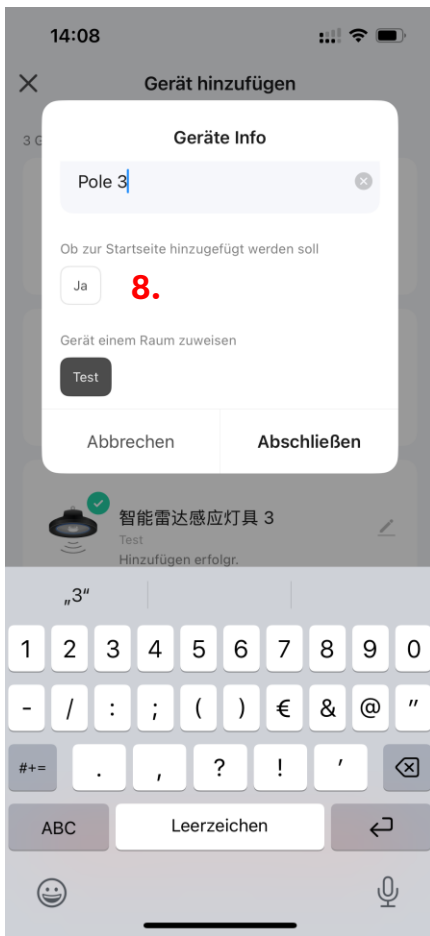


Pole Pollerleuchte


Sensor App Tuya
Smart

11. Sensor einstellen


Manuell
Steuern

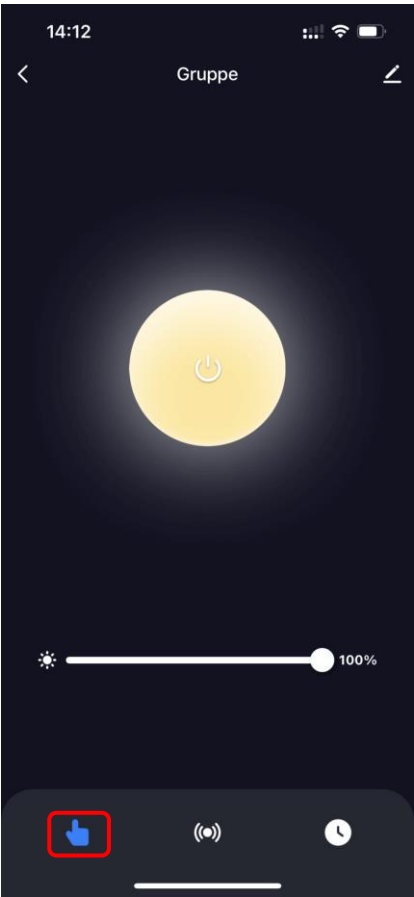

Sensor
Bewegungsmelder

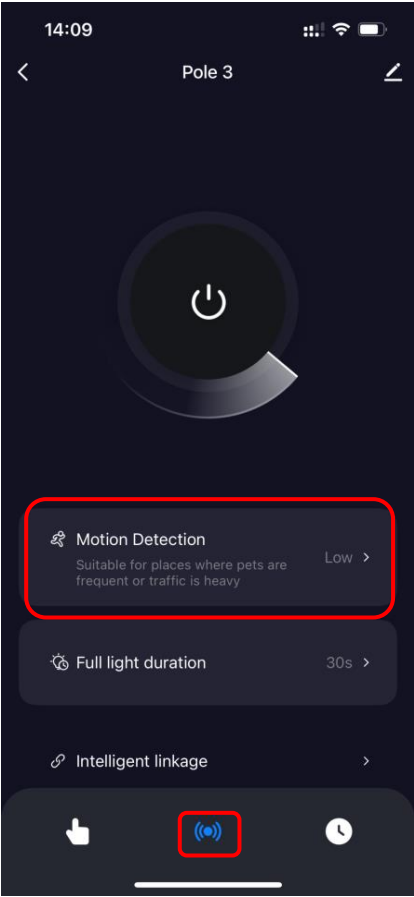

Sensor
Leuchtdauer

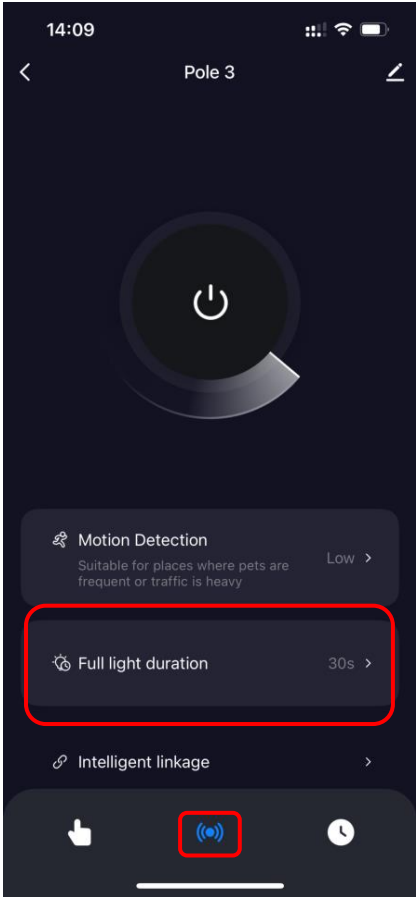

- Low 6m
- Middle 9m
- High 12m

Minuten / Sekunden


Pole Pollerleuchte

Sensor App Tuya Smart


12. Setting (Einstellung)



Lichtwert Erkennung

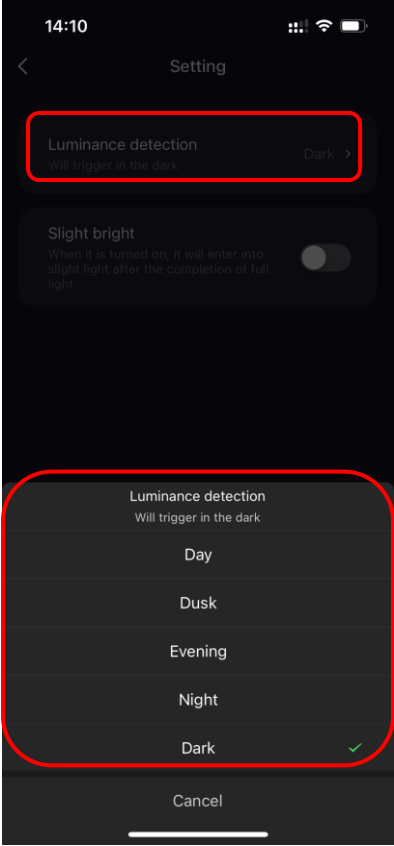

Reduziertes Licht im Nachlauf

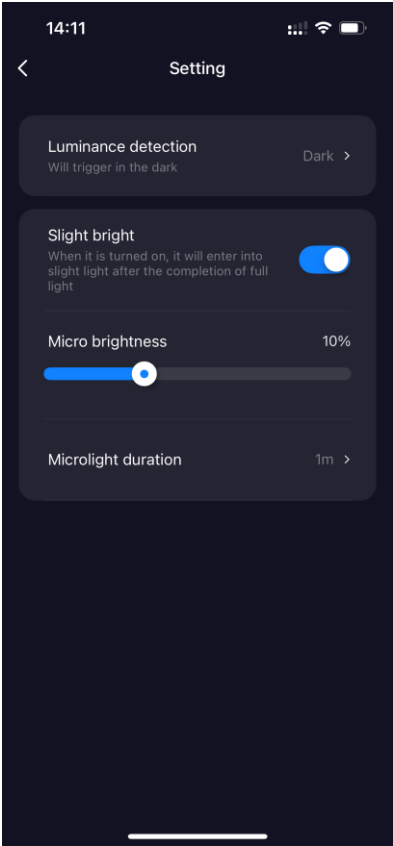

Nacht oder Dark
einstellen

Ein oder Aus

% Wert des Lichts

Dauer Nachlauf

Bemerkung:

Day: Leuchten funktionieren am Tag + Nacht


Night oder Dark: Leuchten funktionieren nur in der Nacht,
bekommt eine Leuchte genügend Helligkeit schaltet diese nicht

Pole Pollerleuchte

Sensor App Tuya Smart

13. Gruppen bilden mit mehreren Leuchten


Gruppe erstellen

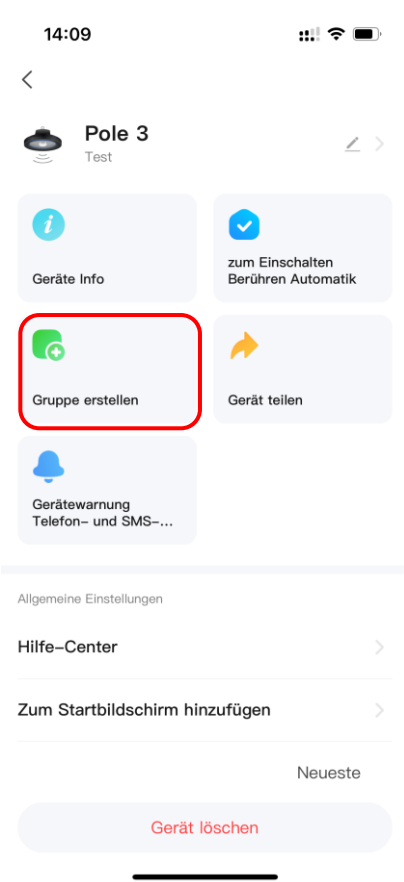

Eine beliebige Leuchte anwählen


Gruppe erstellen anwählen

Hinzufügen

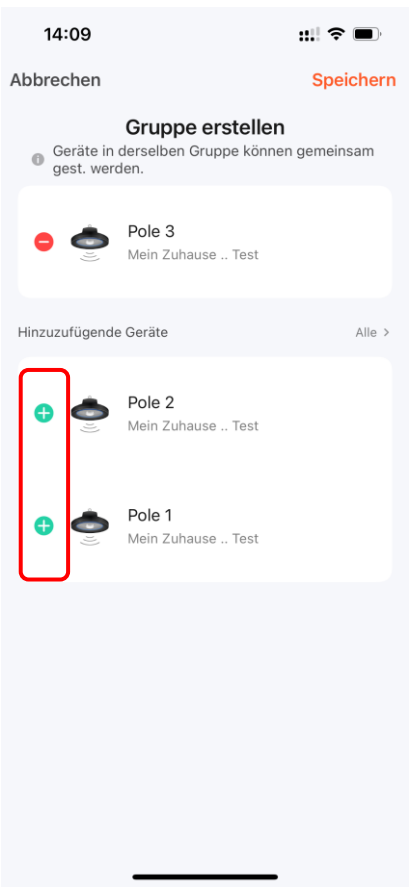

Leuchten in Gruppe hinzufügen

Speichern

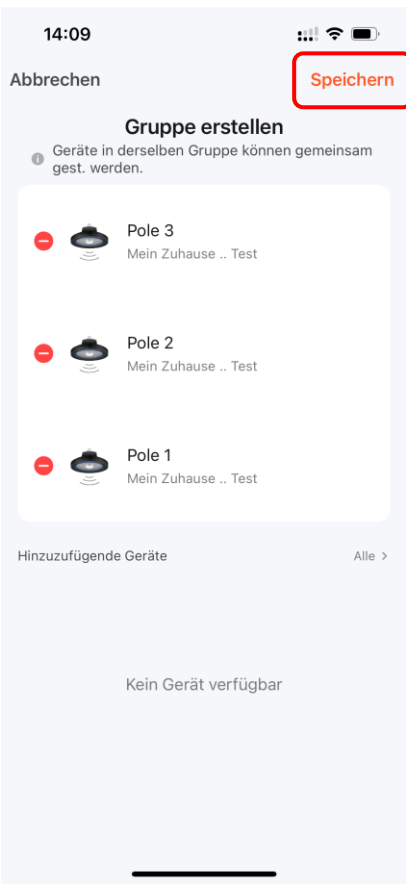

Gruppe speichern + Namen vergeben




Pole Pollerleuchte

Sensor App Tuya
Smart


14. Gruppe einstellen

Einstellen

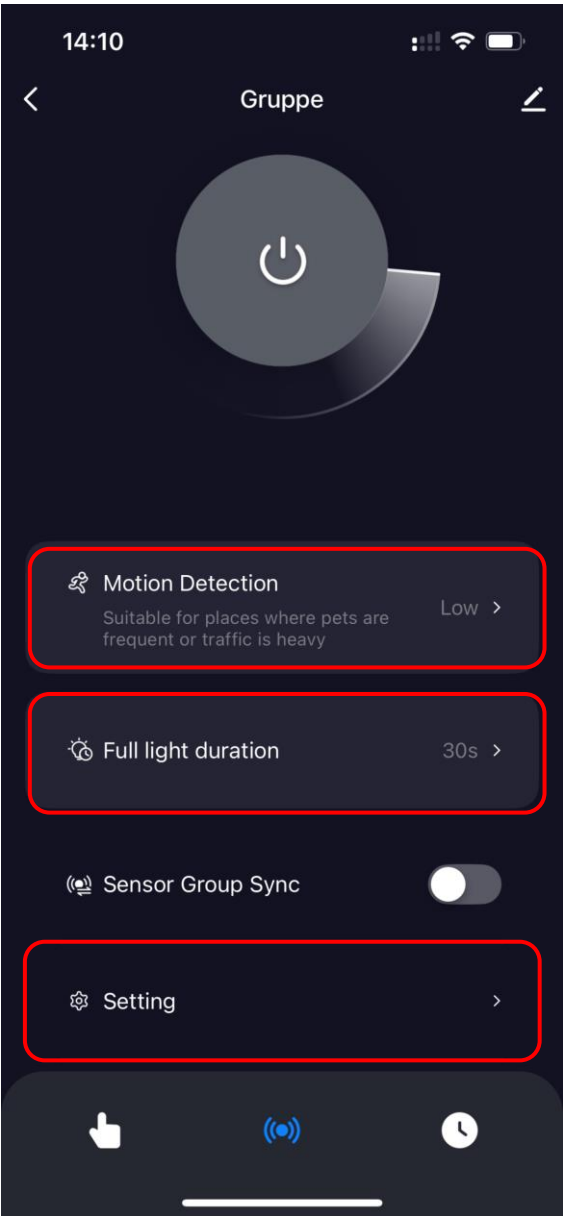

Einstellen wie Einzelleuchte

Synchronisieren + Bestätigen

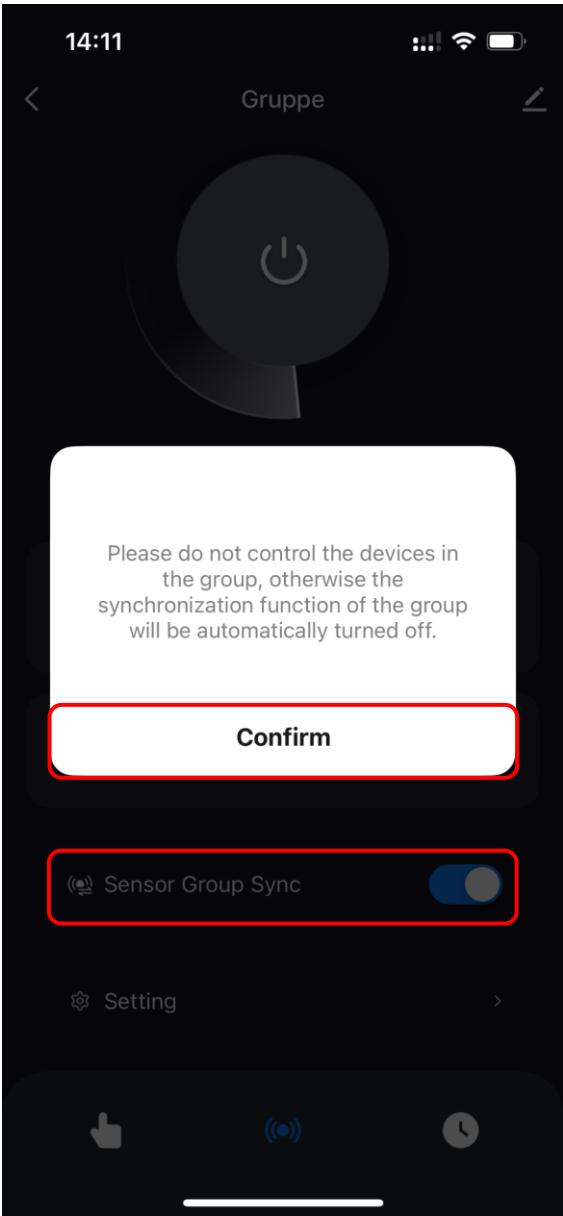


Synchronisieren und
Bestätigen mit
„Confirm“

Pole Pollerleuchte


Sensor App Tuya Smart

15. Gruppe zu Startsite hinzufügen


In mein Zuhause
hinzufügen

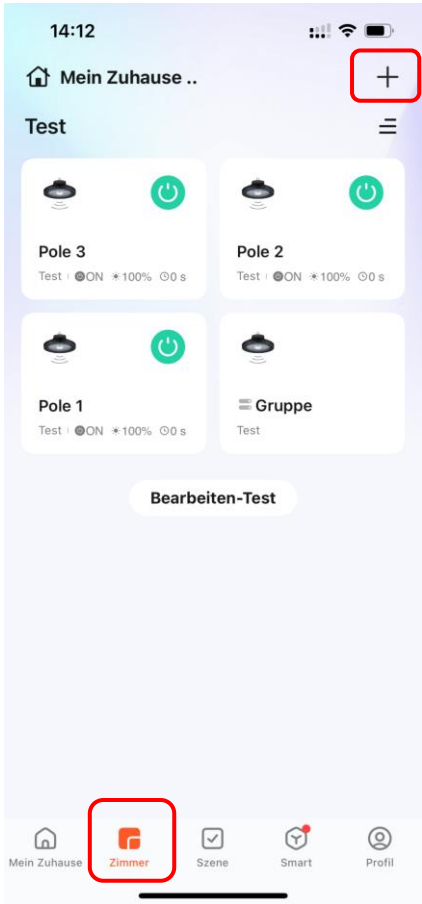

Haken setzen bei
Gruppe

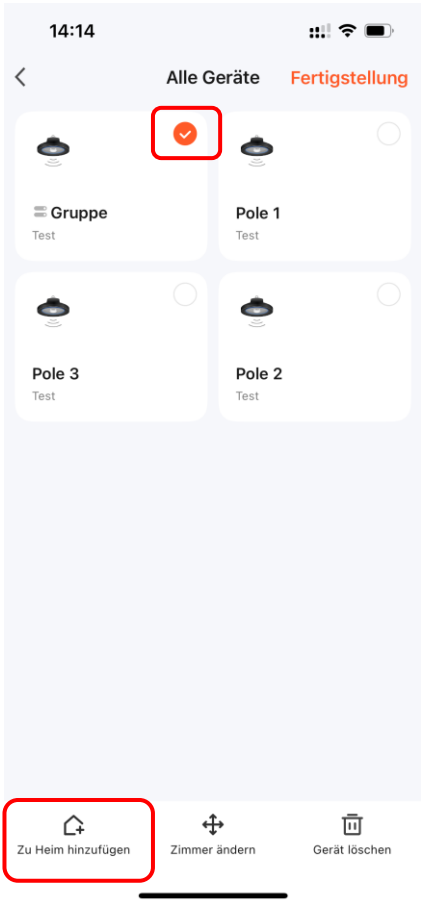

Gruppe ist in mein
Zuhause

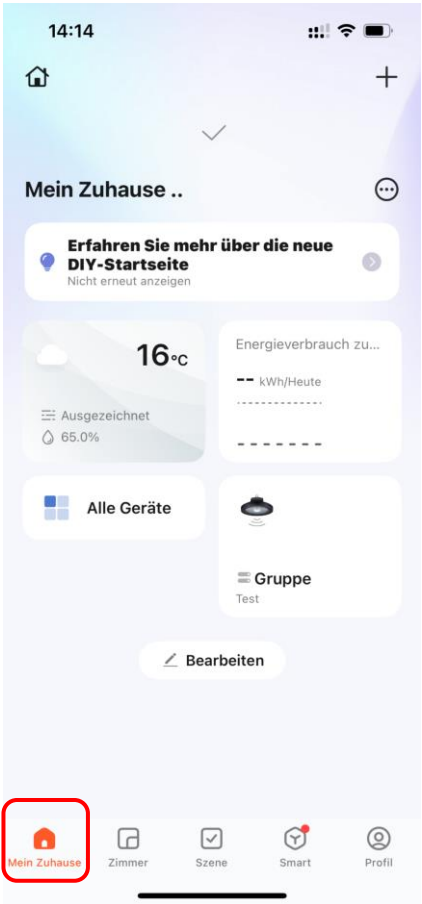

Pole Pollerleuchte

Sensor App Tuya Smart

16. Gruppe und Leuchten Löschen

Einzelne Leuchten und Gruppe anwählen

Leuchte: **Gerät löschen**
Gruppe: **Gruppe auflösen**

Immer alle Daten löschen (Leuchten kann man neu koppeln)

