
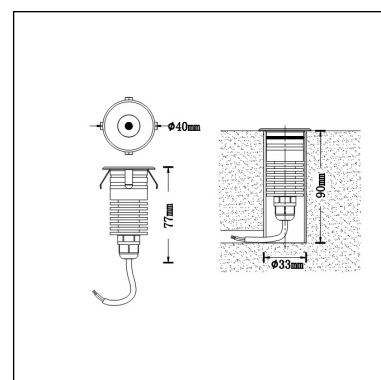


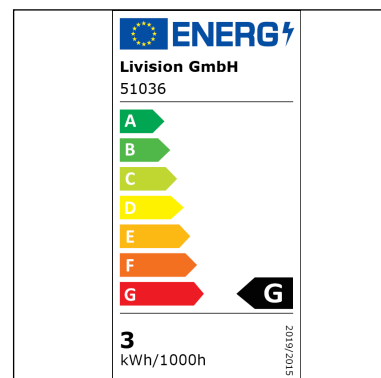

Artikelnummer	51036	Länge	55mm
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz G	Breite	40mm
Leistung	3W	Gehäusematerial	Edelstahl 316
Betriebsspannung	12V DC	Anschluss	Offenes Kabelende
Lichtfarbe	2700°K	Anzahl Lichtquellen	1 Lichtquelle
Lichtstrom	169lm	Lichtflimmern	PstLM ≤1
Farbwiedergabe	CRI80	Stroboskopeffekt	SVM ≤0.4
Abstrahlwinkel	43°	Schaltzyklen	50'000
Schutzart	IP67	Risikogruppe	RG0
Schutzklasse	III	Glühdrahtprüfung GWEPT	850°C
Lebensdauer	50'000h L70 B50	Umgebungstemp.	-15°C ~ +55°C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Produktart	Bodeneinbaustrahler