


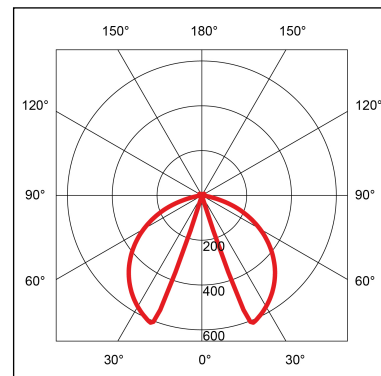

Artikelnummer	50014
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz F
Leistung	9W
Betriebsspannung	220-240V AC
Frequenz	50/60Hz
Dimmart	Phase
Lichtfarbe	2700°K, 3000°K
Lichtstrom	380lm, 420lm
Farbwiedergabe	CRI90
Abstrahlwinkel	120°
Anteil Direktlicht	50%
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I

Lebensdauer	40'000h L70 B50
Gehäusefarbe	Anthrazit
Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	700mm
RAL-Farbe	RAL7024
Leuchtenform	Eckig
Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Montageart	Anbau Boden
Treiber	inkl. Betriebsgerät
Anzahl Lichtquellen	1 Lichtquelle
Farbkonsistenz	6 SDCM
Lichtflimmern	PstLM ≤1