
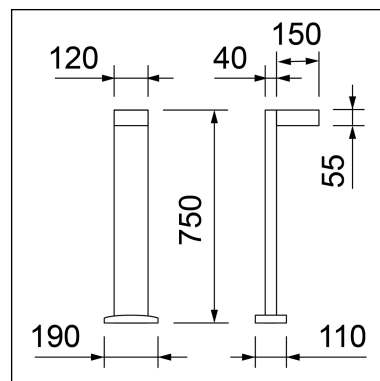


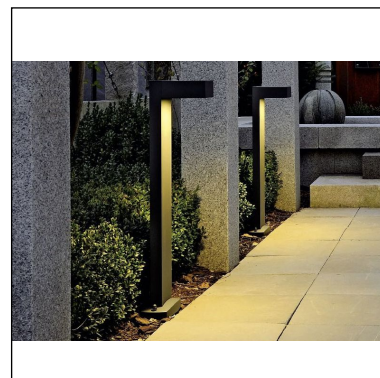

Artikelnummer	50013
Energieeffizienzflaggen	Energieeffizienz D
Leistung	8.5W
Betriebsspannung	220-240V AC
Frequenz	50/60Hz
Dimmart	Phase
Dimmbereich	>1%
Lichtfarbe	3000°K
Lichtstrom	620lm
Lichtausbeute	73lm/W
Farbwiedergabe	CRI80
Abstrahlwinkel	80°
Anteil Direktlicht	100%
Schutzart	IP65

Schutzklasse	I
Stossfestigkeit	IK05
Lebensdauer	50'000h L70 B50
Gehäusefarbe	Anthrazit
Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	750mm
RAL-Farbe	RAL7016
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenform	Eckig
Ausrichtbarkeit	Nicht schwenkbar
Montageart	Anbau Boden
Anschlusskabel	30cm
Anschlusskabel Typ	H05RN-F
Anschlusskabel Querschnitt	3x1.0mm ²